


# B15T, 0188894.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0188894.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B15THx10/1P-SC-M 2x22U+2x3/4"&16

[ItemNoP]: 10

## Les dimensions standard

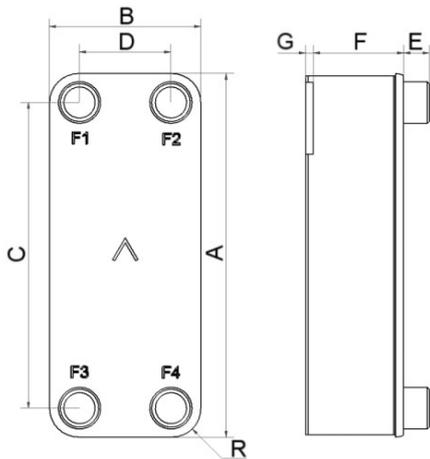

#	MM	IN
A	468 (+2/-2)	18.43 (+0.08/-0.08)
B	76 (+1/-1)	2.99 (+0.04/-0.04)
C	432 (+1/-1)	17.01 (+0.04/-0.04)
D	40 (+1/-1)	1.57 (+0.04/-0.04)
F	26.4 (+0.7/-0.7)	1.04 (+0.03/-0.03)
G	7 (+1/-1)	0.28 (+0.04/-0.04)
R	18	0.71

Mesure (Tolérance)

## Connexions

F = Connexions latérales avant, P = Connexions latérales arrière

POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
F1, F3	33221	SOLDER 22U AISI 304	20	Acier inoxydable 304
F2, F4	32835	ISO-G 3/4" & SOLDER 16	20	Acier inoxydable 316

## Accessoires

Indisponible

ART. NO	DENOMINATION
---------	--------------

## PED pression / température



## pression / température



## Données du produit

<b>Catégorie PED</b>	SEP
<b>Poids total y compris les connexions</b>	2.3 kg
<b>Zone de transfert de chaleur totale</b>	0.3 m <sup>2</sup> (2.9 ft <sup>2</sup> )
<b>[ItemHoldUpVolume1]</b>	0.252 dm <sup>3</sup> (0.009 ft <sup>3</sup> )
<b>[ItemHoldUpVolume2]</b>	0.315 dm <sup>3</sup> (0.011 ft <sup>3</sup> )

### MATIÈRES

Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre

## Limitation de responsabilité par rapport au matériel

Les informations et recommandations relatives aux produits sont fournies de bonne foi, néanmoins, SWEP n'émet aucune déclaration ni garantie en ce qui concerne le caractère exhaustif et l'exactitude de ces informations. Les informations sont fournies sous la condition que les acheteurs déterminent par eux-mêmes et avant l'achat le caractère approprié des produits pour leurs applications. Les acheteurs doivent prendre en considération que les propriétés des produits dépendent de l'application et des matériaux sélectionnés et que les produits contenant de l'acier inoxydable s'exposent à la corrosion s'ils sont utilisés dans des environnements inappropriés.