


# B5T, 0135438.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0135438.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B5THx26/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX+2x1/2"INT HEX

[ItemNoP]: 26

## Les dimensions standard

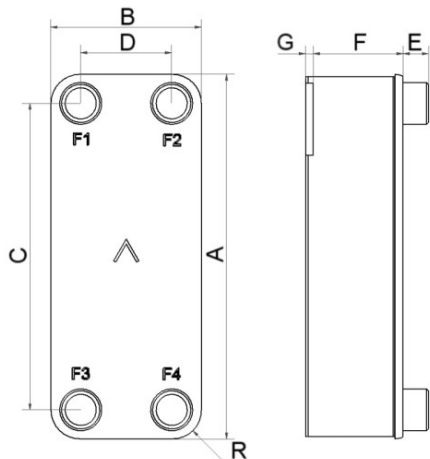

#	MM	IN
A	193 (+2/-2)	7.6 (+0.08/-0.08)
B	76 (+2/-2)	2.99 (+0.08/-0.08)
C	154 (+1/-1)	6.06 (+0.04/-0.04)
D	40 (+1/-1)	1.57 (+0.04/-0.04)
F	62.2 (+1.9/-1.9)	2.45 (+0.07/-0.07)
G	6.20 (+2.10/-2.10)	0.24 (+0.08/-0.08)
R	18	0.71

Mesure (Tolérance)

## Connexions

F = Connexions latérales avant, P = Connexions latérales arrière


POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
F1, F3	45429	ISO-G 3/4" A INT HEX	20	Acier inoxydable 316
F2, F4	45411	ISO-G 1/2" A INT HEX NON-CASTED	20	Acier inoxydable 316

## Accessoires


Indisponible

ART. NO	DENOMINATION
---------	--------------

## PED pression / température

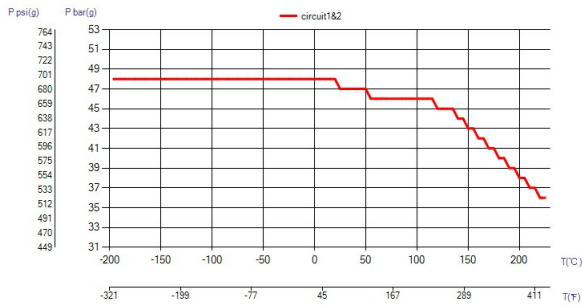

## pression / température

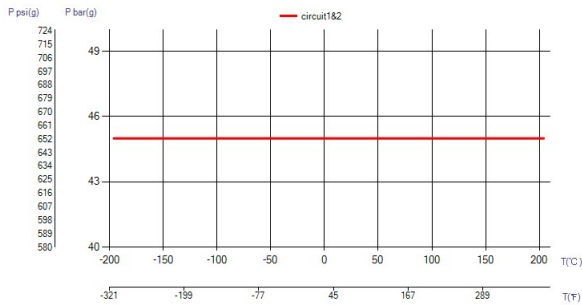

## Données du produit

<b>Catégorie PED</b>	SEP
<b>Poids total y compris les connexions</b>	1.6 kg
<b>Zone de transfert de chaleur totale</b>	0.3 m <sup>2</sup> (3.1 ft <sup>2</sup> )
<b>[ItemHoldUpVolume1]</b>	0.288 dm <sup>3</sup> (0.01 ft <sup>3</sup> )
<b>[ItemHoldUpVolume2]</b>	0.312 dm <sup>3</sup> (0.011 ft <sup>3</sup> )

## MATIÈRES

Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre

## Limitation de responsabilité par rapport au matériel

Les informations et recommandations relatives aux produits sont fournies de bonne foi, néanmoins, SWEP n'émet aucune déclaration ni garantie en ce qui concerne le caractère exhaustif et l'exactitude de ces informations. Les informations sont fournies sous la condition que les acheteurs déterminent par eux-mêmes et avant l'achat le caractère approprié des produits pour leurs applications. Les acheteurs doivent prendre en considération que les propriétés des produits dépendent de l'application et des matériaux sélectionnés et que les produits contenant de l'acier inoxydable s'exposent à la corrosion s'ils sont utilisés dans des environnements inappropriés.