


# B18, 7000231-Preconfig

[ItemNumber]: 7000231-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B18Hx20/1P-SC-U 4xS28.58&W35.1

[ItemNoP]: 20

## Les dimensions standard

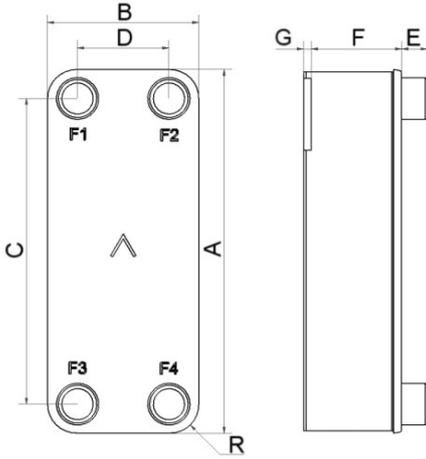

| # | MM             | IN                  |
|---|----------------|---------------------|
| A | 377 (+2/-2)    | 14.84 (+0.08/-0.08) |
| B | 119.50 (+1/-1) | 4.7 (+0.04/-0.04)   |
| C | 329 (+1/-1)    | 12.95 (+0.04/-0.04) |
| D | 72 (+1/-1)     | 2.83 (+0.04/-0.04)  |
| F | 52 (+0.3/-0.8) | 2.05 (+0.01/-0.03)  |
| G | 2 (+1/-1)      | 0.08 (+0.04/-0.04)  |
| R | 23.50          | 0.93                |

Mesure (Tolérance)

## Connexions

F = Connexions latérales avant, P = Connexions latérales arrière


| POSITION       | ART. NO | DENOMINATION                                       | HEIGHT (E) | MATERIAL             |
|----------------|---------|--|------------|----------------------|
| F1, F2, F3, F4 | 37192   | SOLDER 28.58 & WELD 35.1 & G 1 1/2" A for UHP test | 45         | Acier inoxydable 316 |

## Accessoires


Indisponible

| ART. NO | DENOMINATION                           |
|---------|--|
| 21422   | STUDBOLT LOC F 16DW/17 4xM8x20 C225x60 |

## PED pression / température

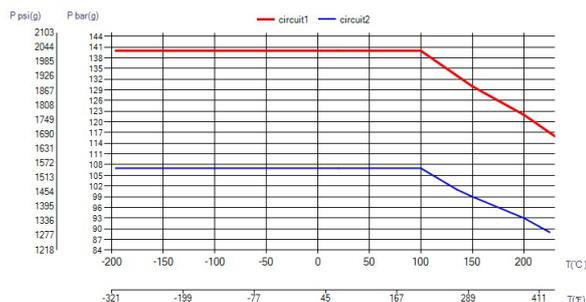

## pression / température

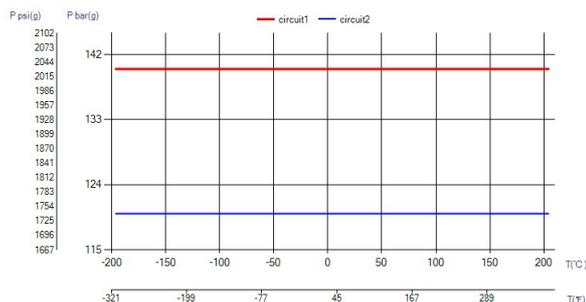

## Données du produit

|   |  |
|---|--|
| <b>Catégorie PED</b>                        | SEP  |
| <b>Poids total y compris les connexions</b> | 9.4 kg   |
| <b>Zone de transfert de chaleur totale</b>  | 0.7 m <sup>2</sup> (7.8 ft <sup>2</sup> )      |
| <b>[ItemHoldUpVolume1]</b>                  | 0.549 dm <sup>3</sup> (0.019 ft <sup>3</sup> ) |
| <b>[ItemHoldUpVolume2]</b>                  | 0.61 dm <sup>3</sup> (0.022 ft <sup>3</sup> )  |

## MATIÈRES

Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre

## Limitation de responsabilité par rapport au matériel

Les informations et recommandations relatives aux produits sont fournies de bonne foi, néanmoins, SWEP n'émet aucune déclaration ni garantie en ce qui concerne le caractère exhaustif et l'exactitude de ces informations. Les informations sont fournies sous la condition que les acheteurs déterminent par eux-mêmes et avant l'achat le caractère approprié des produits pour leurs applications. Les acheteurs doivent prendre en considération que les propriétés des produits dépendent de l'application et des matériaux sélectionnés et que les produits contenant de l'acier inoxydable s'exposent à la corrosion s'ils sont utilisés dans des environnements inappropriés.