


B400T


Le B400T a été conçu pour fonctionner avec une très grande efficacité à haute capacité. Il supporte des solutions compactes dans des applications de chiller exigeantes.

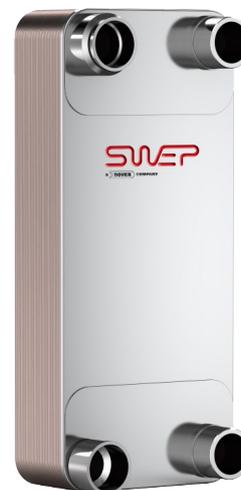

Spécifications de base

Nombre de plaques max. (NoP)	280
Débit volumétrique max.	83 m ³ /h (365.44 gpm)
Volume du canal	0.403/0.403 dm ³ (0.0142/0.0142 ft ³)
Matières	Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre
Poids sans les connexions	15.43+(0.639*NoP) kg 34.02+(1.409*NoP) lb

Les dimensions standard

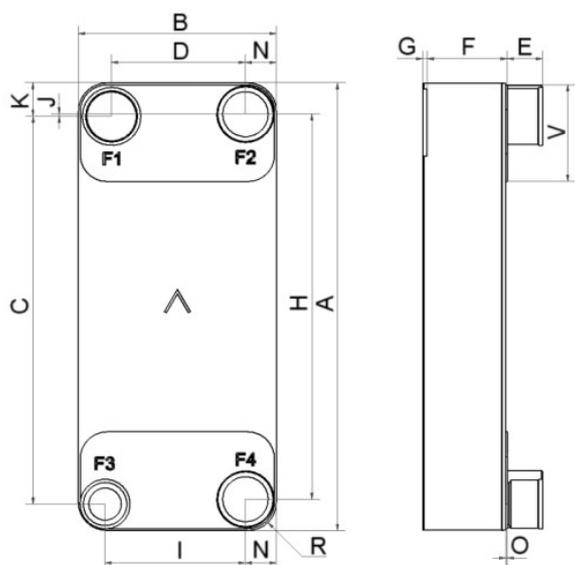

#	MM	IN
A	694	27.32
B	304	11.97
C	601	23.66
D	205.50	8.09
F	18,00+2,29*(NoP)	70.87+9.02*(NoP)
G	0	0
H	597	23.5
I	215.50	8.48
J	3.50	0.14
K	52	2.05
N	47.50	1.87
O	2	0.08
R	44	1.73
V	150	5.91
E_1	54	2.13

PED pression / température

